


SOLO VENTILATOR

REKUPERATOR SA POVRATOM TOPLOTE

SOLO RA1-35/50/60-9 R V.2

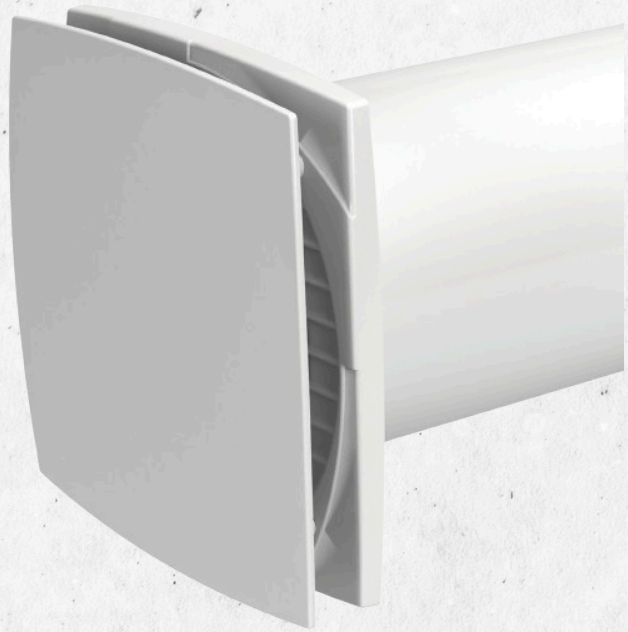

Snaga od

0.7 W



Protok vazduha do

60 m³/h

Nivo zvuka od

16 dBA

Solo ventilator je najpogodnije rešenje za stanbene prostore, dnevne i spavaće sobe.
Niska potrošnja energije će uštedeti struju pružajući čist i svež vazduh u svakoj prostoriji površine do 25 m². Površina je približna i zavisi od ventilacionih standarda u vašoj zemlji i modela ventilatora.



Energetski štedljiv i pristupačan

JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU

Jednostavan mehanizam za rukovanje: promena brzine pomoću daljinskog upravljača.

BRIGA ZA KORISNIKA

Obnavlja toplotnu energiju i zagreva ulazni vazduh. Pomaže u kontroli nivoa vlažnosti vazduha zahvaljujući ugrađenom senzoru vlažnosti.




PRAKTIČAN

Sprečava ulazak prašine i stranih objekata

Jednostavno upravljanje pomoću daljinskog upravljača.

Svež i čist vazduh tamo gde je potreban.

U hladnim vremenskim uslovima, zagreva svež vazduh do sobne temperature i izbacuje ustajali vazduh iz prostorije

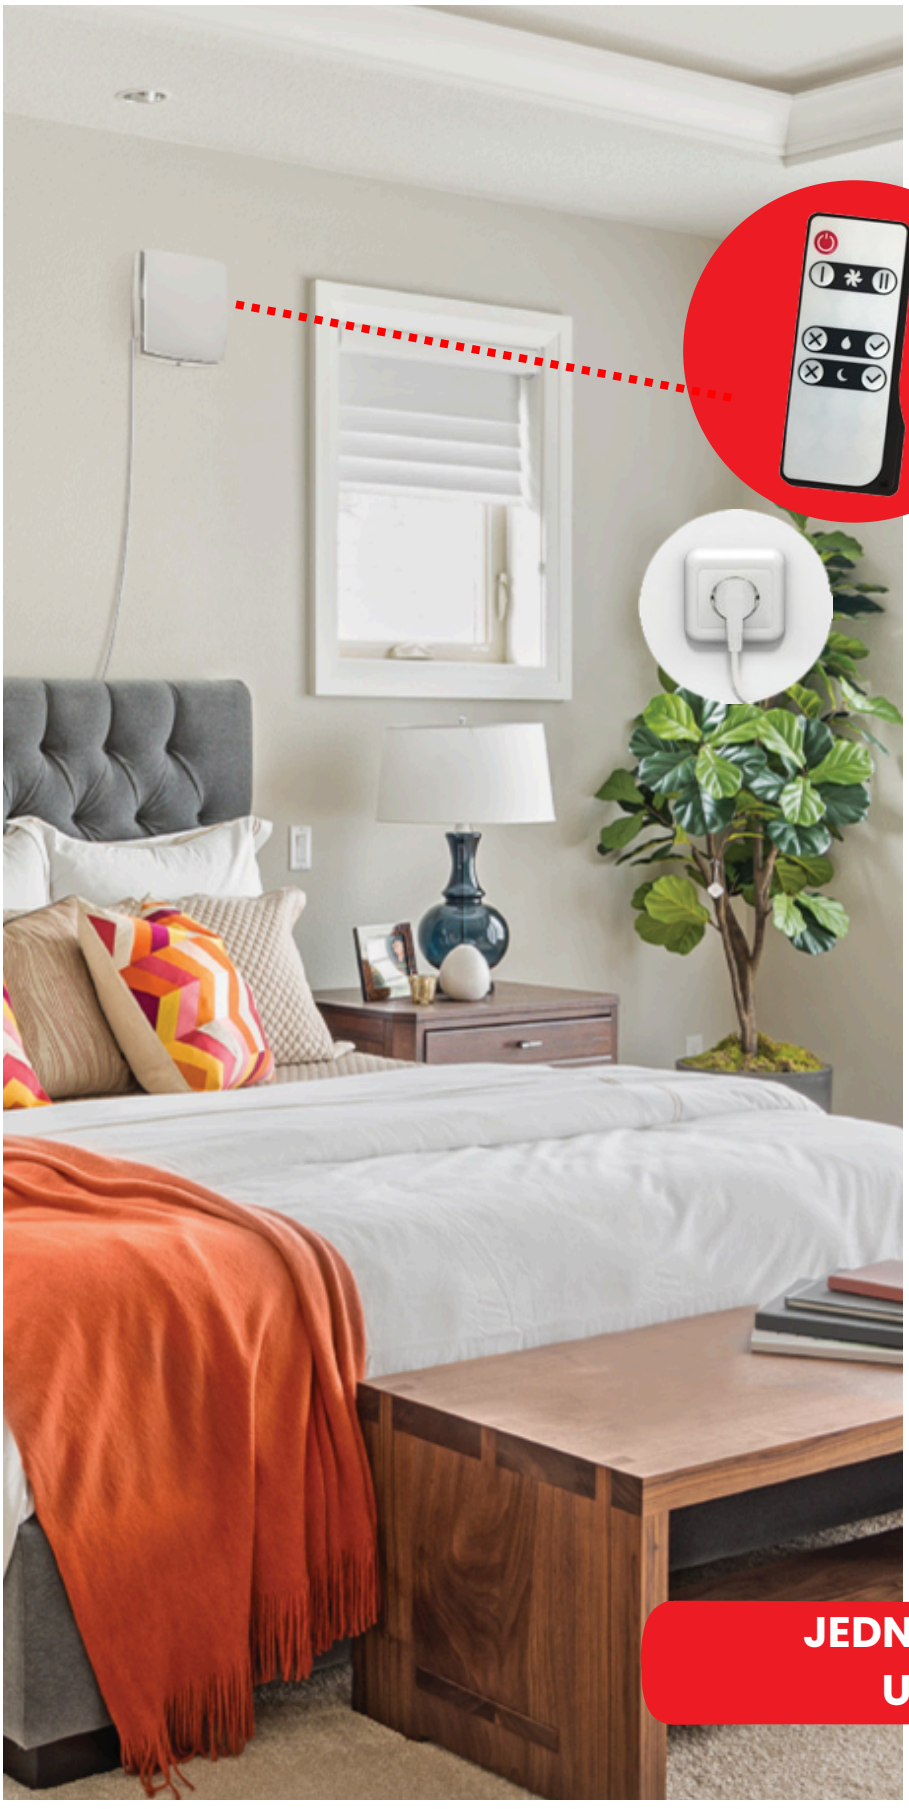

Senzor vlažnosti i brzina se kontrolišu daljinskim upravljačem.


Načini rada:

- Odabir brzine
- Uključivanje senzora vlage
- Noćni režim

JEDNOSTAVNOST I UDOBNOST

FILTER
Čisti dovodni vazduh i sprečava ulazak prašine i stranih objekata u ventilator. Sprečava kontaminaciju regeneratora.

ZRAČNI KANAL

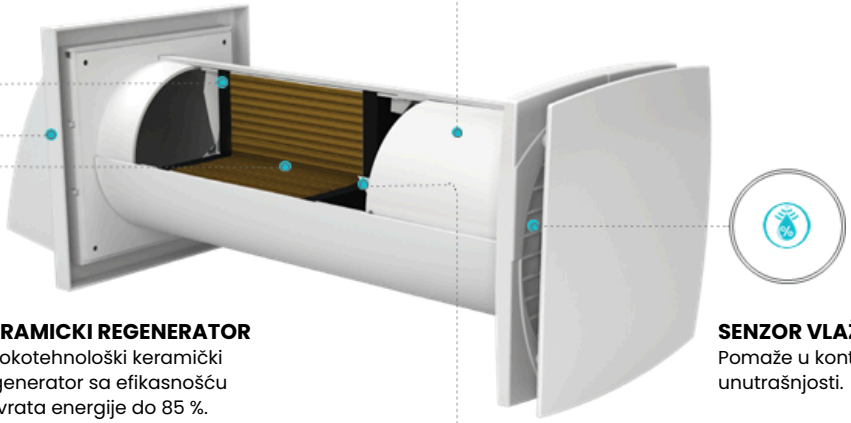

CERAMICKI REGENERATOR
Visokotehnološki keramički regenerator sa efikasnošću povrata energije do 85 %.


SENZOR VLAŽNOSTI
Pomaže u kontroli nivoa vlažnosti u unutrašnjosti.

SPOLJNA VENTILACIONA KAPA
Sprečava ulazak vode i stranih predmeta u ventilator.

DVOSMERNI VENTILATOR
Generiše protok vazduha rotacijom ventilatora. Opremljen je dekorativnim prednjim panelom.

TEHNIČKI PODACI

Model	Solo RA1-35-9 R V.2		Solo RA1-50-9 R V.2		Solo RA1-60-9 R V.2	
Brzina	I	II	I	II	I	II
Napon jedinice [V/50 (60) Hz]	230					
Snaga [W]	1.50	2.30	0.70	2.30	1.10	3.20
Struja [A]	0.046	0.047	0.020	0.034	0.021	0.042
Protok vazduha u režimu ventilacije [m³/h (l/s)]	30(8)	46(13)	25(7)	50(14)	35(10)	60(17)
*Nivo zvučnog pritiska na udaljenosti od 3 m [dBA]	21	26	16	29	27	29
SFP [W/l/s]	0.36	0.36	0.20	0.33	0.23	0.38
Temperatura transportovanog vazduha [°C]	-15...+40					
Tip regeneratora	Keramički					
Efikasnost povratka energije [%]	≤ 85					
SEC klasa	A					
Stepen zaštite	IP24					

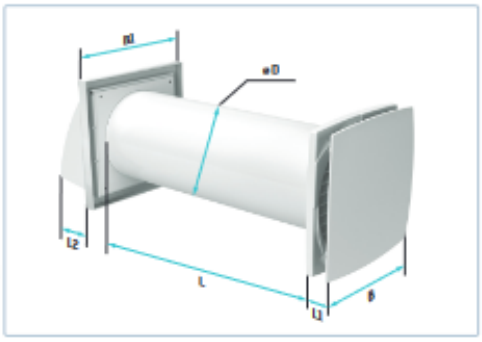

Model	Dimenzije [mm]					
	D	B	B1	L	L1	L2
Solo RA1-35-9 R V.2	107	150	153	305*-380	35	69
Solo RA1-50-9 R V.2	131	175	186	305-380	35	86
Solo RA1-60-9 R V.2	156	205	186	305-380	35	86

SMGS DOO
Profesionalna rešenja za ventilaciju i klimatizaciju

Gavrila Principa 11
Novi Sad,
Srbija

Tel: +381 21 6616 539
Tel/Fax: +381 21 6616 467

info@smgs.rs

Posetite naš website
www.smgs.rs